
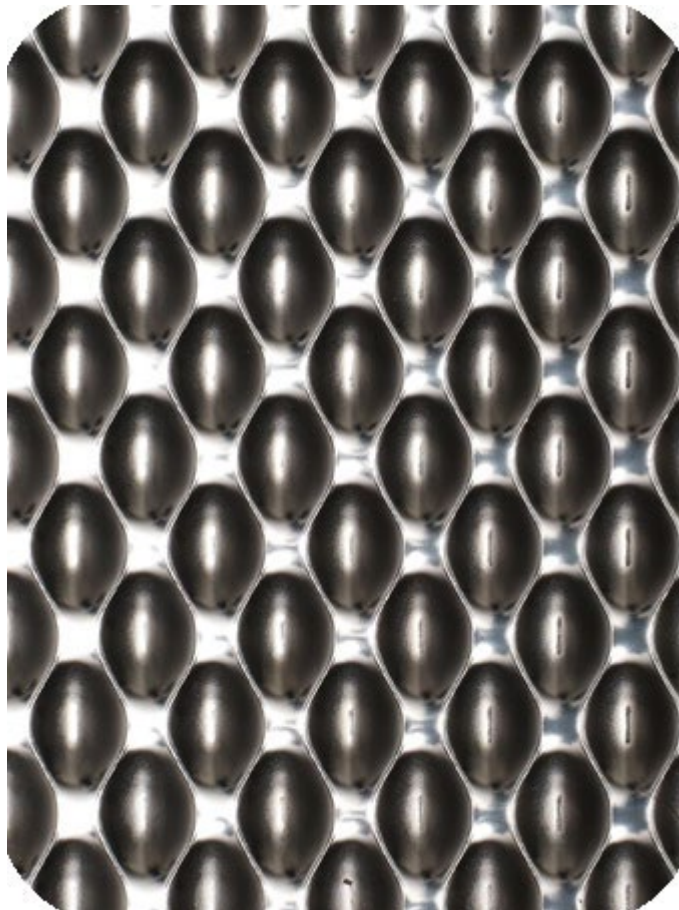


M ca. 1:1\*

Vergrößerung der Struktur:

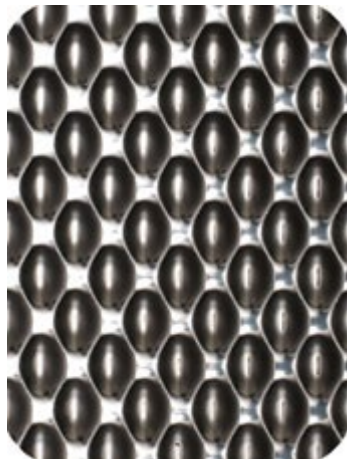

Legierungen:	1.4301 1.4404 Weitere Legierungen auf Anfrage
Oberfläche:	2R – kalt gewalzt, blank gegläht, einseitig mit Laserschutzfolie Co2 + Fiber
Rutschhemmung:	R9 nach DIN 16165 / DIN 51130** A nach DIN 51097***
Liefergrößen:	
Blechkicken:	0,80mm und 1,50mm,
Standarddimensionen:	1000 x 2000mm 1250 x 2500mm 1500 x 3000mm
Sonderdimensionen:	1250mm oder 1500mm vom Band bis max. 6000mm Länge.

\* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier. \* actual size if printed on paper

\*\* BGR 181: Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen \*\* BGR 181 Floors in working spaces and work areas with danger of slipping.

\*\*\* BGI/GUV-I 8527: Bodenbeläge für naßbelastete Barfußbereiche (Schwimmbadbleche) \*\*\* BGI/GUV-I 8527Floorings for wet barefoot areas.